

SC-KD8-3

50 kg yük taşıma kapasitesi

8 METRE
SICAK DALDIRMA

GALVANİZ KAPLI
POLİGON KAMERA
DİREĞİ

Özel Üretim



Teknik Özellikler

Alt Gövde Çapı	: 250 mm
Üst Gövde Çapı	: 140 mm
Gövde Kalınlığı	: 4 mm
Rüzgara Dayanıklılık	: 120 km/h
Taban Plakası	: 20 mm x 390 mm x 390 mm
Direk Temeli	: 4 x M24 Ankraj - Ankraj Dik Boyu :784 mm - Ankraj Toplam Boyu :864 mm





Technical Specifications

Lower Body Diameter	: 250 mm
Upper Body Diameter	: 140 mm
Body Thickness	: 4 mm
Wind Durability	: 120 km/h
Base Plate	: 20 mm x 390 mm x 390 mm
Pole foundation	: 4 x M24 Anchor - Anchor Vertical Height : 784 mm - Anchor Total Length : 864 mm


Levha Standardı
Plate Standart
EN10025

Üretim
Standardı
Production
Standart
EN40-5


Galvanizleme
Standardı
Galvanising
Standart
TSE EN 1461

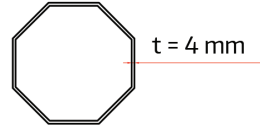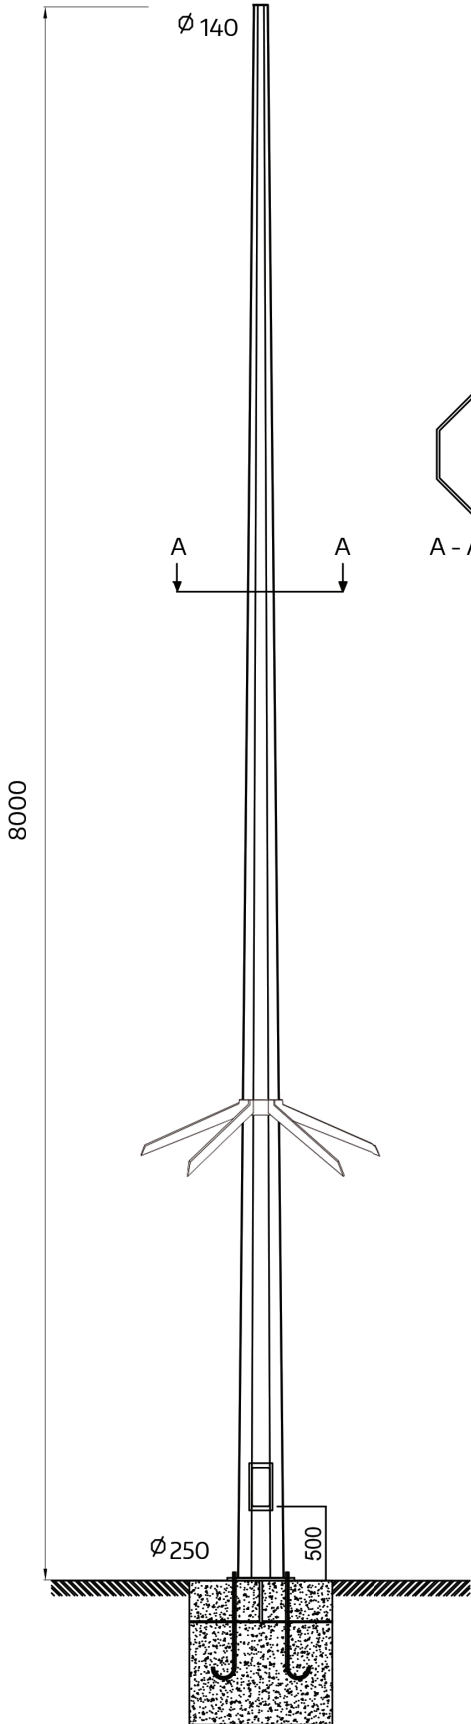

A - A Section


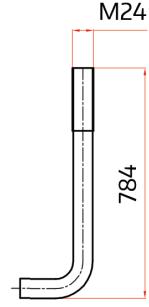


M24 x 864 Anchor Bolts ... 4 pcs

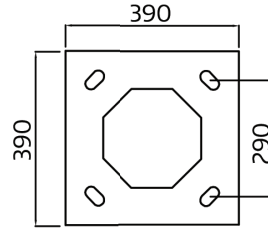

BASE PLATE

20 mm x 390 x 390



TIRMANMA ENGELLEYİCİ APARAT

Terör öncelikli birimlerde kamera direklerine tırmanmayı engellemek için kullanılmaktadır.

Kamera direklerine kelepçelenerek sabitlenmektedir.

Tırmanma önleyici tel çift taraflı keskin bir yapıya sahiptir.